

Titre du produit :

Dalle LED slim cct dimmable avec télécommande 595 x 595 40W, dlab B52353CCT





Codes produits :

Référence B5235-3CCT
EAN13 : 8435427133734

caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 40W
Finition extérieur: Blanc
Dimensions : 600 x 600 (595 x 595) mm
Dimmable: Oui avec télécommande
Protection IP : 20
Température en K ou Couleur: CCT (3000K à 6000K)
Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication
Forme: Carré
Type ampoule / Support / produit: Dalle Led

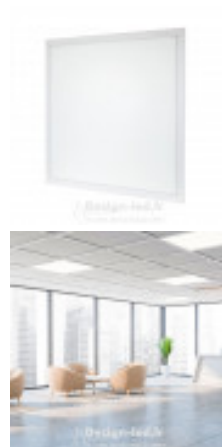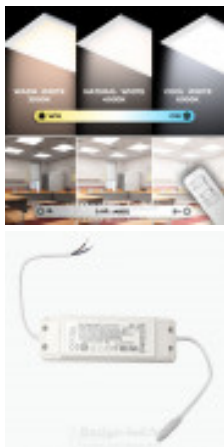

Description du produit :

Ce panneau LED CCT est un luminaire polyvalent au design élégant qui s'adapte à tout type d'environnement. Il offre un éclairage de haute qualité, sans éblouissement, pour un confort visuel optimal.

Grâce à sa télécommande, il est possible de contrôler l'intensité lumineuse et la température de couleur, allant du blanc chaud (3000K) au blanc froid (6500K), pour créer l'ambiance lumineuse idéale selon les besoins de chaque espace ou circonstance. La télécommande permet également de contrôler un nombre illimité de panneaux.

Pour synchroniser la télécommande avec un ou plusieurs panneaux, il suffit de brancher le(s) driver(s) sur le réseau électrique et d'appuyer constamment sur le bouton ON/OFF pendant quelques secondes.

Avec son indice élevé de reproduction chromatique, IRC>80, ce panneau permet de reproduire les couleurs avec une grande fidélité, pour une expérience visuelle optimale, comme à la lumière naturelle.

Cette dalle est conçue pour une installation facile et rapide encastrée dans les faux plafonds, ou en surface avec le kit approprié, pour une utilisation à la maison, dans les bureaux, les magasins, les hôtels, les centres de santé, et bien plus encore.

Principales caractéristiques du produit :

- Télécommande (requiert 2 piles AAA - non incluses).
- Système CCT : température de couleur variable avec télécommande
- Tonalités : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K), blanc froid (6000K)
- Intensité lumineuse réglable
- Tension : 220-240 V/AC
- Type de LED : SMD4014
- Puissance : 40W
- Lumens : 4000 lm
- IRC >80
- Utilisation en intérieur : IP20
- Installation encastrée
- Dimensions : 595 x 595 x 10 mm
-

Synchronisation de la télécommande

La télécommande du panneau LED B5235-3CCT n'est pas synchronisée en usine, mais il est possible de synchroniser plusieurs panneaux avec une seule télécommande si l'utilisateur le souhaite.

Pour synchroniser le(s) panneau(x) avec une télécommande, veuillez procéder comme suit :

1. Installez le(s) panneau(x) et connectez-le(s) au réseau électrique.
2. Insérez les piles dans la télécommande.

Lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique, le driver du/des panneau(x) passe en mode d'appairage pendant les 30 premières secondes.

Synchronisation de la télécommande

La télécommande du panneau LED B5235-3CCT n'est pas synchronisée en usine, mais il est possible de synchroniser plusieurs panneaux avec une seule télécommande si l'utilisateur le souhaite.

Pour synchroniser le(s) panneau(x) avec une télécommande, veuillez procéder comme suit :

1. Installez le(s) panneau(x) et connectez-le(s) au réseau électrique.
2. Insérez les piles dans la télécommande. Lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique, le driver du/des panneau(x) passe en mode

d'appairage pendant les 30 premières secondes.

Synchronisation de la télécommande :

1- Mettez hors tension le(s) panneau(x) que vous souhaitez synchroniser.

2- Ensuite, mettez sous tension et allumez le(s) panneau(x) à synchroniser avec la télécommande.

3- Appuyer sur la touche "ON/OFF" de la télécommande et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le panneau clignote 3 fois en "blanc neutre". Cela signifie que le panneau a été synchronisé.

4- Pour vérifier que les panneaux ont été correctement synchronisés, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour vérifier s'ils changent de couleur, d'intensité, etc.

Supprimer la synchronisation de la télécommande :

Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez supprimer la synchronisation de la télécommande d'un panneau et/ou d'un groupe de panneaux, veuillez suivre la procédure suivante :

1- Coupez l'alimentation du panneau ou des panneaux pour lesquels vous souhaitez supprimer la synchronisation.

3- Rétablissez l'alimentation et maintenez enfoncé le bouton "ON-OFF" de l'unité de contrôle jusqu'à ce que le panneau ou les panneaux clignent 6 fois en "blanc neutre". Cela signifie que la synchronisation a été supprimée.

Tonalité

CCT Kelvin (K) 3000

4000

6000 Lumens (Lm) 4000 Efficacité lumineuse (Lm/W) 100 IRC 80-85 Type de LED SMD 4014 Intensité variable Oui Tension nominale (V) 220-240V AC Driver Goldmatch Système de contrôle 0-10V DC Emplacement Encastrable Dimensions (mm) LxIxh 595 x 595 x 10 Extérieur Non IP IP20 Plage de t° 0°C ~ +30°C Durée de vie (h) 25000 Garantie Selon garantie légale : 3 ans Classe d'efficacité énergétique F (2021)