

## Titre du produit :

Luminaire LED pour marches escalier SABIK-LED 1.3w 6000K, kanlux24, 23803 promo



Design-led.fr  
A votre service depuis 2011

## Codes produits :

Référence 23803  
EAN13 : 5905339238030

## caractéristiques du produit :

Finition extérieur: PVC  
Protection IP : 20  
Température en K ou Couleur: 6000K blanc froid  
Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication  
Forme: Carré  
Type ampoule / Support / produit: Balise led


## Description du produit :

Spécification Description générale EAN13 5905339238030 Couleur acier inoxydable Matériau du boîtier acier inoxydable poli, matériau plastique Usage intérieur Poids et dimensions Hauteur [mm] 75 Largeur [mm] 23 Longueur [mm] 75 Poids 130g Caractéristiques supplémentaires

luminaire conçue pour un montage dans des boîtes de dérivation Ø 60

luminaire livré avec adaptateur d'alimentation situé dans la boîte de dérivation Ø 60, permettant la tension de 220-240V

Caractéristiques techniques Tension nominale [V] 220-240 AC Fréquence nominale [Hz] 50/60 Couleur acier inoxydable Puissance maximale [W] 1.3 source LED Flux lumineux [lm] 15 Nombre de cycles on/off ?20000 Durée de vie [h] 50000 Température de couleur [K] 6500 Uniformité des couleurs [SDCM] ?6 Indice du rendu des couleurs Ra ?80 Temps d'allumage de la lampe [s] ?0,5 Temps de préchauffage de la lampe [s] ?1 Compatibilité avec un variateur non Teinte lumière blanc froide Classe électrique II Degré IP 20 Mode d'installation encastré dans le mur Longueur du fil [cm] 0.18 encastré mural Diamètre orifice de montage [mm] 60 Alimentation incluse Le diamètre requis de la boîte de montage [mm] 60 Distance minimale par rapport à l'objet éclairé 0,1m Type de diode LED SMD Le luminaire est équipé de LED intégrées avec les classes d'énergie suivantes A++,A+,A Source de lumière remplaçable non Plage de températures ambiantes[°C] 5÷25 Efficacité lumineuse [lm/W] 12

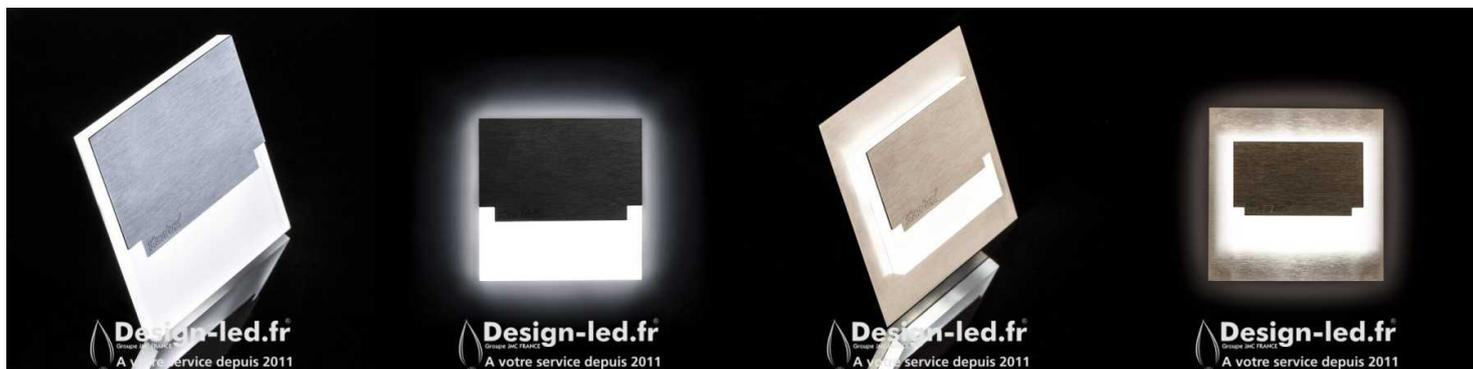

**Kanlux**  
Design-led.fr