


Titre du produit :

Lustre LED Galaxis Taurus 40x6 cm 33W blanc Ctt dimmable par télécommande, LVT 3847

Codes produits :

Référence 3847
EAN13 : 5908263384224

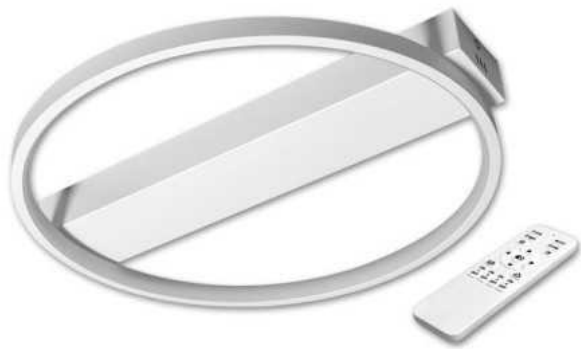

caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 72W
Protection IP : 20
Température en K ou Couleur: CCT 3000K / 4000K / 6500K
Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication



Design-led.fr



Design-led.fr



Design-led.fr



Design-led.fr



Design-led.fr



Design-led.fr



Description du produit :

Courant d'entrée : 165-240 V AC 50/60 Hz

Puissance : 33 W (4 000 K) / 16 W (3 000 K/6 500 K)

Source lumineuse : 250x LED SMD 2835

Luminosité : 110 lm/W (à partir des LED)

Température de la lumière (CCT) : réglable (plage 3 000 K -6500K)

Gradation : Oui, progressif de 1 % à 100 %

Méthode de contrôle : Télécommande RF 2,4G, 4 zones CRI (Ra) : >80

Angle de distribution de la lumière : 320°

Largeur de la base : 420 x 80 x 40 mm

Dimensions de la lampe : Ø400 x 60 mm

Dimensions de la télécommande : 141 x 45 x 13 mm

Classe de résistance : IP20, IK03, classe I

Matériau : Acier (base) + Aluminium + Plastique (abat-jour)

Couleur : Blanc (RAL 9018)

Alimentation de la télécommande : 2x AAA 1, 5V (non inclus)

Instructions d'appairage de la télécommande :

APPAIREMENT DU LUSTRE :

1. éteignez l'alimentation
2. allumez l'alimentation
3. maintenez enfoncé le bouton ON/OFF d'une zone donnée (en même temps) pendant 5 secondes, la lampe clignotera

DÉPARER LA TÉLÉCOMMANDE :

1. éteindre l'alimentation
2. allumer l'alimentation
3. maintenir enfoncé le bouton ON/OFF d'une zone donnée (en même temps) pendant 5 secondes, la lampe clignotera.

L'ensemble comprend :

- des broches de montage
- 1x lampe